




AYTEK

2026 KATALOG

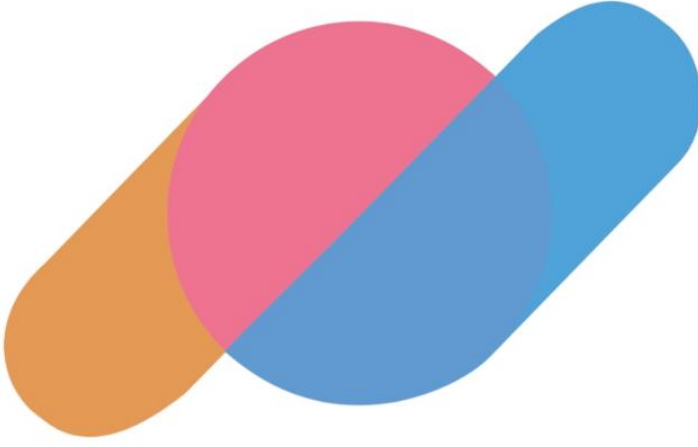

BİZİ ARAYIN!

+90 537 780 12 49






Ümraniye/İSTANBUL

www.aytekmakine.com



E300 MİNİ PNÖMATİK ENJEKSİYON MAKİNESİ

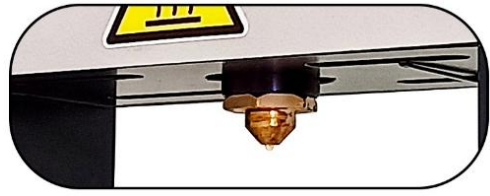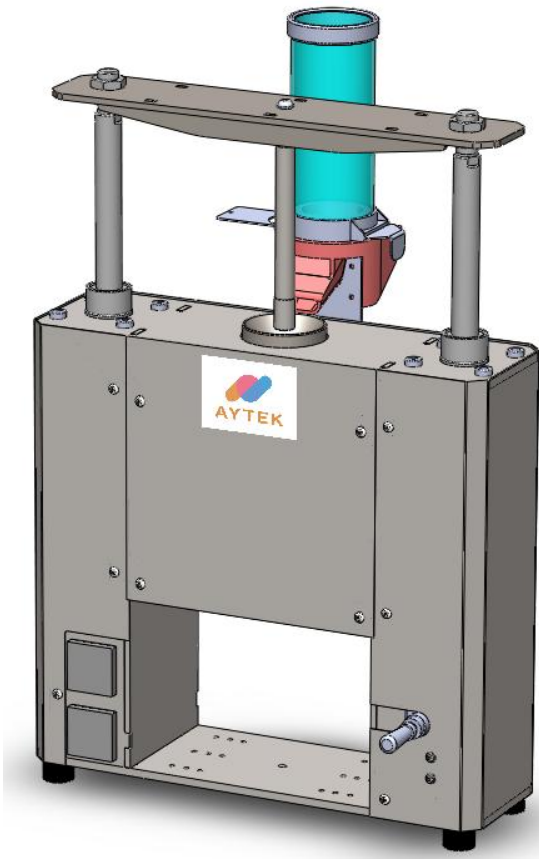

E300 Manuel Pnömatik enjeksiyon makinesi fabrikalarda olabileceği gibi küçük atölyelerde, laboratuvar ya da evlerde düşük adetli ve gramajlı plastik parçaların imalatında kullanılmaktadır. Kablo izolasyonu ve soket imalatında kullanılabilir. Makine enerji ve hammadde sarfiyatı düşüktür, çalışma sistemi pnömatik olduğundan parça üretimi ekonomik kolay ve kalitelidir.

GENEL ÖZELLİKLER

- 220V ile kullanılabilir
- 2 Adet ısı kontrol paneli
- Düşük gramaj ve az adet üretim imkanı
- Ekonomik kalıp maliyeti

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Genel ölçüler 475x290x745 mm
- Kalıp ölçüsü Max. 180x120x100 mm
- Eritme sıcaklığı Max. 350 °C
- Ağırlık 40 Kg
- Pnömatik Tahrik
- Max Baskı gramajı 15gr

Neler Yapabilirsiniz?



BİZİ ARAYIN!

+90 537 780 12 49






Ümraniye/ISTANBUL

www.aytekmakine.com



C100 MİNİ PLASTİK KIRMA MAKİNESİ

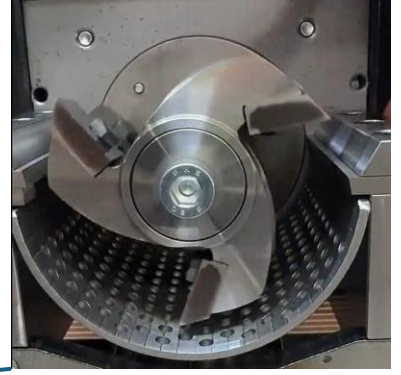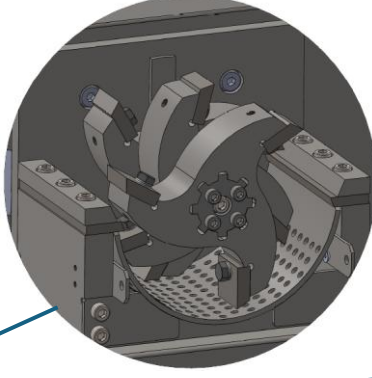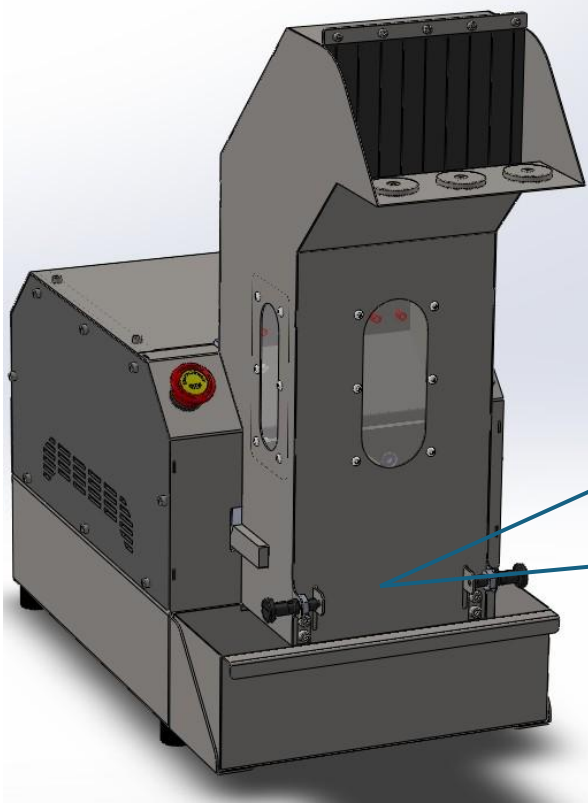

C100 Mini Plastik Kırma Makinesi çeşitli uygulamalarda plastikleri parçalama ve plastik atıkları küçük parçalara ayırarak enjeksiyon ve ekstrüzyon işlemine hazırlamak için kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

- 220V ile kullanılabilir
- Masaüstü taşınabilir ve kolay kurulum
- Değiştirilebilir ve bilenebilir kesici bıçak yapısı
- Düşük enerji tüketimi
- Ergonomik tasarım
- Acil dur butonu
- Kapak emniyet sensörü
- Kırma girişinde metal tutucu mıknatıs

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Voltaj: 220V
- Güç: 0.75 kW
- Ölçü: 710x320x680 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
- Hazne açıklık ölçüsü : 130x100 mm
- Kırılacak plastik Max. et kalınlığı: 4-5 mm
- Elek delik çapı :Ø4 mm
- Kapasite: Yaklaşık 8-10 kg /saat
- Döner bıçak çapı: Ø130 mm
- Döner bıçak sayısı :9 adet
- Sabit bıçak sayısı: 2 adet
- Bıçak sertliği :50-55 HRC
- Ses seviyesi :70-75 dB
- Kırma hazne hacmi : 3kg
- Ağırlık: 45 kg



BİZİ ARAYIN!

+90 537 780 12 49



Ümraniye/İSTANBUL

www.aytekmakine.com



ExTech 200 EXTRÜDER



ExTech 200 mini plastik ekstrüzyon makinesi; filament üretiminde, yeni polimerlerin geliştirilmesinde, plastik üretiminde hammaddeye renk veya katkı maddesi ekleme işlemlerinde kullanılması için tasarlanmış kompakt bir cihazdır.

GENEL ÖZELLİKLER

- 220V ile kullanılabilir
- Masaüstü taşınabilir ve kolay kurulum
- Düşük enerji tüketimi
- Ergonomik tasarım
- Acil dur butonu
- 3 bölge ısı kontrol paneli

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Voltaj: 220V
- Güç: 0.37 kW
- Ölçü: 2000x325x550 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
- Ses seviyesi :60-65 dB
- Üretim kapasitesi : 8-10 kg/saat yaklaşık
- Kovan çapı: Ø20mm
- Ağırlık: 40 kg



BİZİ ARAYIN!

+90 537 780 12 49




Ümraniye/İSTANBUL

www.aytekmakine.com



ExTech G-Line

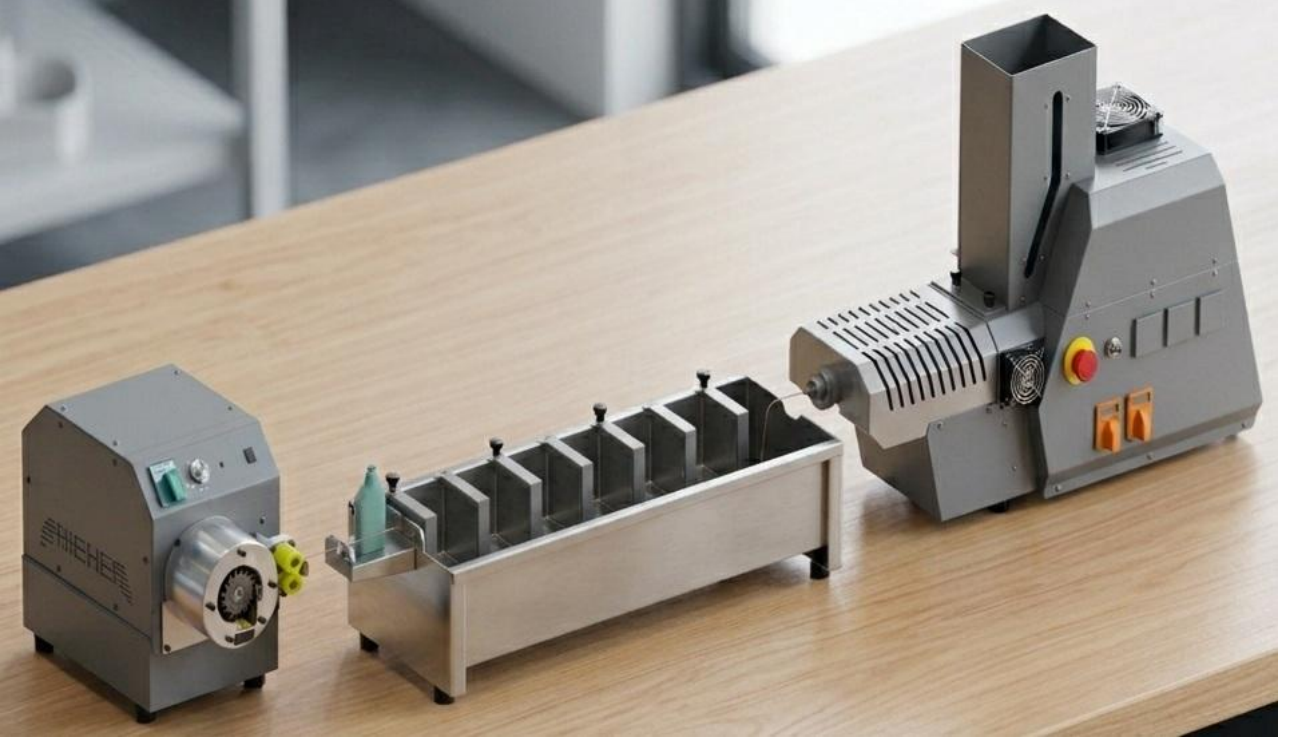

ExTech G-Line mini plastik ekstrüzyon hattı; yeni polimerlerin geliştirilmesinde, plastik üretiminde hammaddeye renk veya katkı maddesi ekleme işlemlerinde kullanılması için tasarlanmış kompakt bir cihazdır.

GENEL ÖZELLİKLER

- 220V ile kullanılabilir
- Masaüstü taşınabilir ve kolay kurulum
- Düşük enerji tüketimi
- Ergonomik tasarım
- Acil dur butonu
- 3 bölge ısı kontrol paneli

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Voltaj: 220V
- Toplam Güç: 0.55 kW
- Ölçü: 785x400x550 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
- Ses seviyesi :60-65 dB
- Üretim kapasitesi : 8-10 kg/saat yaklaşık
- Kovan çapı: Ø20mm



BİZİ ARAYIN!

+90 537 780 12 49




Ümraniye/İSTANBUL

www.aytekmakine.com



ExTech Granülatör

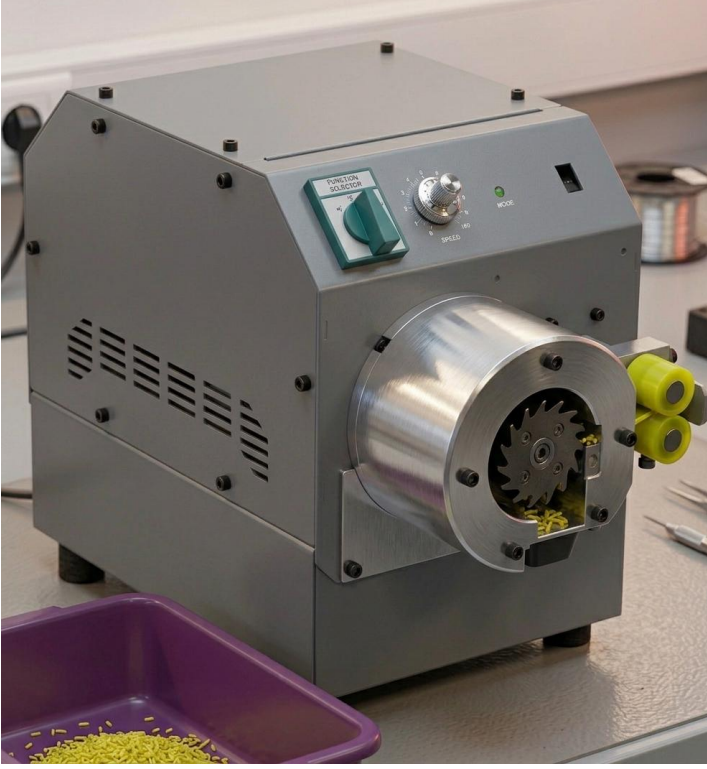

Ekstrüzyon hattından çekilen plastik malzemeyi soğutmadan geçtikten sonra istenilen boyutlarda kesme ve dilimleme işlemini yapmak için kullanılmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

- 220V ile kullanılabilir
- Masaüstü taşınabilir ve kolay kurulum
- Düşük enerji tüketimi
- Ergonomik tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Voltaj: 220V
- Güç: 0.18 kW
- Ölçü: 465x240x340 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
- Ses seviyesi :60-65 dB
- Üretim kapasitesi : 6-8 kg/saat yaklaşık
- Ağırlık: 30 kg



BİZİ ARAYIN!

+90 537 780 12 49




Ümraniye/İSTANBUL

www.aytekmakine.com



ExTech Fan

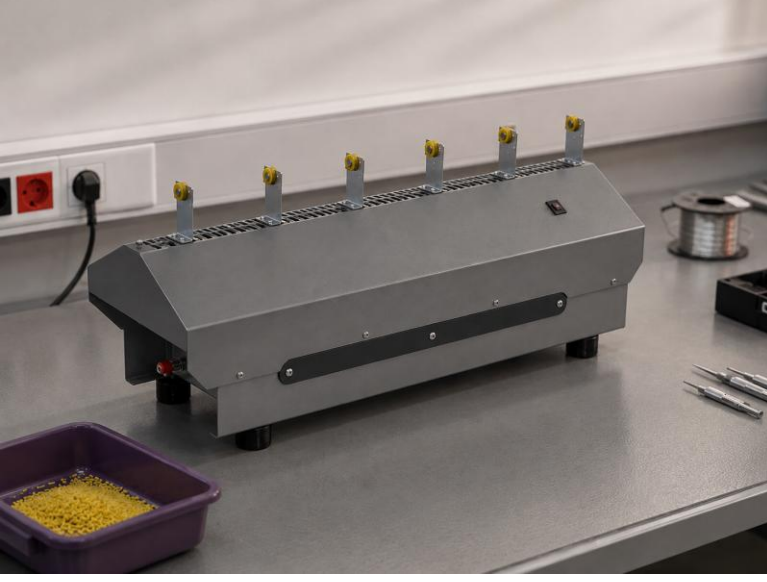

Ekstrüzyon sırasında filamentin soğutulması için kullanılmaktadır. Özellikle hammaddenin su ile soğutulmasının istenilmediği durumlarda tercih edilir.


GENEL ÖZELLİKLER

- 220V ile kullanılabilir
- Masaüstü taşınabilir ve kolay kurulum
- Düşük enerji tüketimi
- Ergonomik tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Voltaj: 220V
- Ölçü: 570x205x200 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
- 6 adet fan
- Ses seviyesi :50-55 dB
- Ağırlık: 5 kg

ExTech Soğutma Havuzu

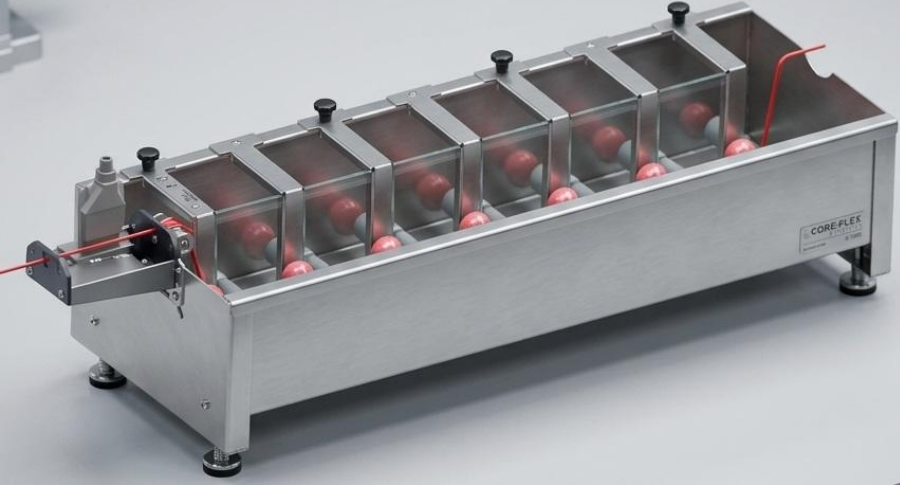

ExTech Soğutma Havuzu, ekstrüzyon sırasında filamentin hızlı ve verimli bir şekilde soğutulmasını sağlar; bu sayede daha yüksek ekstrüzyon hızlarına ulaşmak mümkün olur.

Ürün üzerinde filamenti suyun altında tutacak kılavuz kollar bulunur ve gövde tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Masaüstü taşınabilir ve kolay kurulum
- Ergonomik tasarım
- Paslanmaz gövde

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ölçü: 870x280x190 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
- Ağırlık: 8 kg



BİZİ ARAYIN!

+90 537 780 12 49




Ümraniye/İSTANBUL

www.aytekmakine.com



Kalıp Bağlama Fikstürü

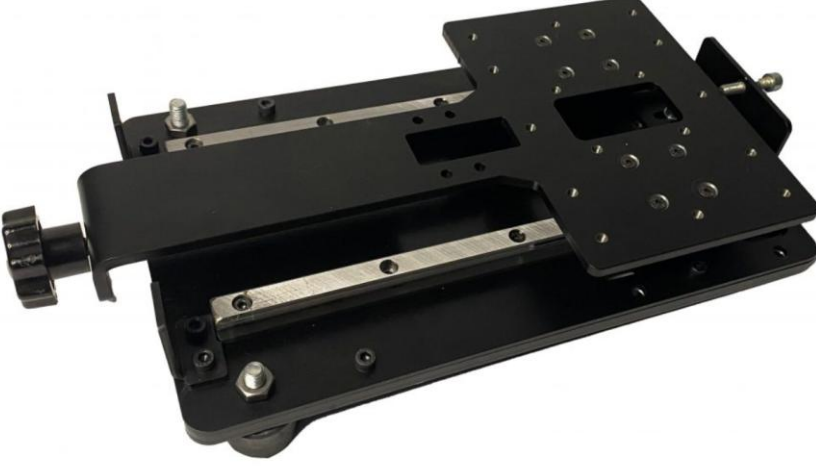

Kalıp Bağlama Fikstürü, E300 pnömatik enjeksiyon makinesinde kalıbı makineye sabitlemek için kullanılır. Baskı işlemi sırasında kalıbın makineye doğru hizalanmasını sağlayarak tutarlı ve güvenli üretim sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

- Masaüstü taşınabilir ve kolay kurulum
- Ergonomik tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ölçü: 300x175x45 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
- Ağırlık: 4 kg



BİZİ ARAYIN!

+90 537 780 12 49



Ümraniye/İSTANBUL

www.aytekmakine.com

